




ALBA

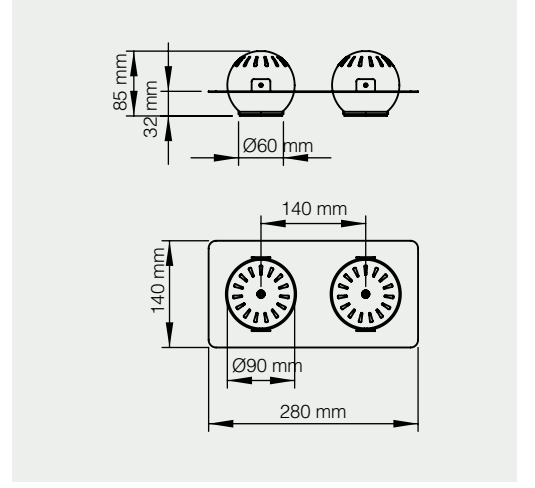

## MD 121-2-60

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Reflektör Tipi   Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli   Method of Application	: Elektronik balast ile   With electronic ballast
Boyama Tipi   Painting Type	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul   Mid Power LED or GU10 Bulb
Ürün Ağırlığı   Product Weight	: 1000 - 1010 gr
Kesim Ölçüsü   Cut Size	: 250 x 120 mm

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Verimlilik Productivity	CRI
MD 121-2-60	220 V	50 Hz.	15 W	1242 lm	89,2	80 90
MD 121-2-60	220 V	50 Hz.	20 W	1774 lm	89,2	80 90

Model	Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 121-2-60	GU10	220 V	50 Hz.	2 X 5 W	920 lm	80 90
MD 121-2-60	GU10	220 V	50 Hz.	2 X 8 W	1340 lm	80 90



Seçeneğiyle | with Options



Renkler | Colors



Siyah | Black Beyaz | White Diğer Renkler | Other Colors

masialux

www.masialux.com