

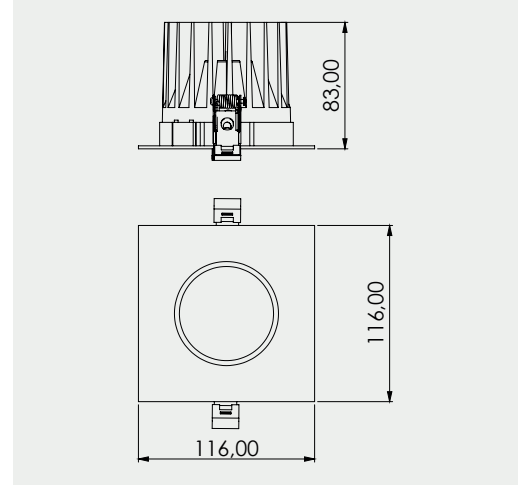


LORA



MD 160-1-85

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 100 mm

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 160-1-85	220 V	50 Hz.	15 W	1615 lm	80
MR 160-1-85	220 V	50 Hz.	20 W	2380 lm	90

50.000 saat 50.000 hour 15 ° | 30 ° | 45 ° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options CE PG TÜRKİYE

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

Made in
Türkiye

masialux

www.masialux.com