



HANZA

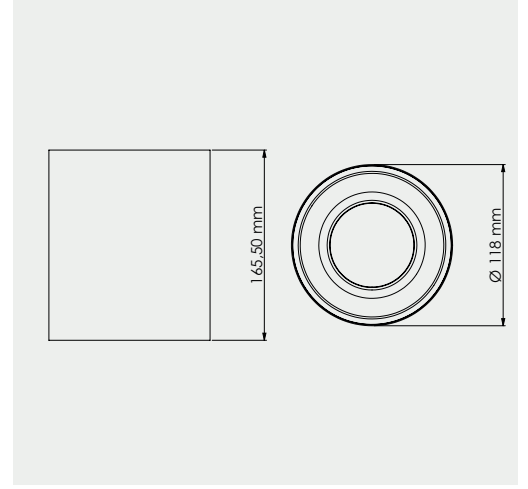

MS 1000-118

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Üstü Surface Mounted
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-118	220 V	50 Hz.	15 W	1615 lm	
MS 1000-118	220 V	50 Hz.	20 W	2380 lm	80 90

50.000 saat
50.000 hour
 15 ° | 30 ° | 45 ° | 60 °
 CRI 80
 CRI 90
 IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

Beyaz
White

RAL

Made in
Türkiye

masialux

www.masialux.com