



## SHANA

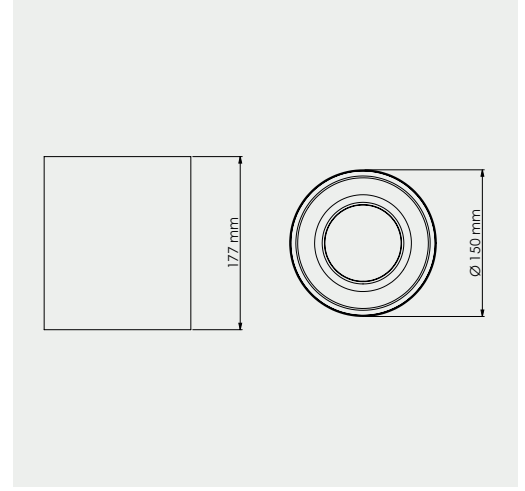

## MS 1000-150

Tasarım | Design : by Masialux

## Özellikler | Properties

|  |  |
|--|--|
| Gövde   Body                           | : Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head                 |
| Reflektör Tipi   Reflector Type        | : Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector |
| Uygulama Şekli   Method of Application | : Elektronik balast ile   With electronic ballast                      |
| Boyama Tipi   Painting Type            | : Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating                |
| Işık Sıcaklığı   Light Temperature     | : 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K                                    |
| IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class | : IP 20  |
| Kullanım Şekli   Usage                 | : Sıva Üstü   Surface Mounted  |
| Işık Kaynağı   Source of Light         | : Mid Power LED  |

| Model       | Gerilim Voltage | Frekans Frequency | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI   |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| MS 1000-150 | 220 V           | 50 Hz.            | 27 W                   | 3150 lm                  |       |
| MS 1000-150 | 220 V           | 50 Hz.            | 38 W                   | 4150 lm                  | 80 90 |

50.000 saat / 50,000 hour
 15° | 30° | 45° | 60°
 CRI 80
 CRI 90
 IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle / with DALI, Dim Options
 CE
 RoHS
 Energy Efficiency
 Dimming
 Adjustable

Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options
 Siyah / Black
 Beyaz / White
 RAL

Made in  
**Türkiye**