





TINA SERİSİ | SERIES

SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

TINA

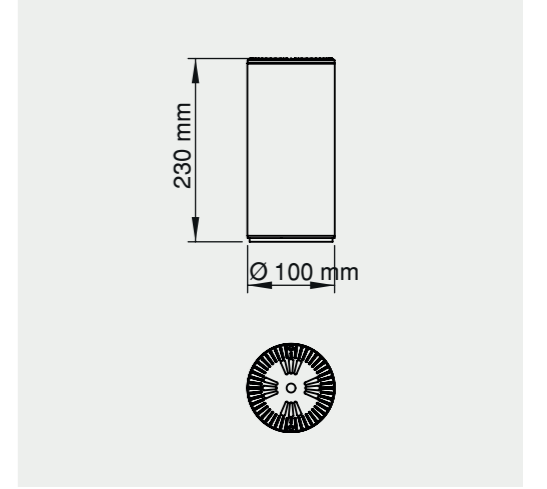

MS 605-100

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Üstü Surface Mounted
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Ürün Ağırlığı Product Weight	: 390 - 405 gr

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Verimlilik Productivity	CRI
MS 605-100	220 V	50 Hz.	20 W	1774 lm	89,2	80
MS 605-100	220 V	50 Hz.	30 W	2938 lm	93,0	90



Seçeneğiyle | with Options



Renkler | Colors

