





TINA SERİSİ | SERIES

SIVA ÜSTÜ SPOT | SURFACE MOUNTED SPOT

TINA
SERİSİ

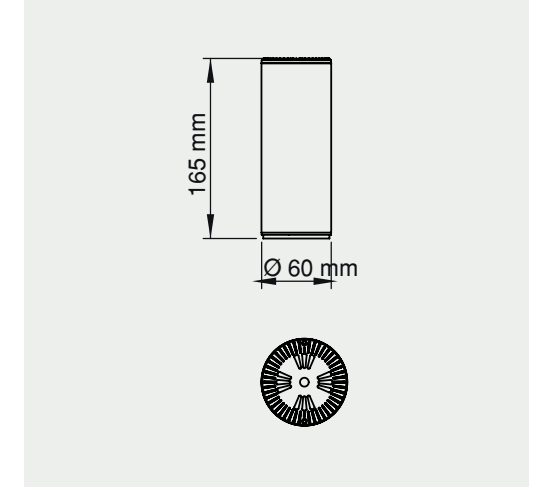

MS 605-60

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Üstü Surface Mounted
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul Mid Power LED or GU10 Bulb
Ürün Ağırlığı Product Weight	: 270 - 280 gr

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Verimlilik Productivity	CRI
MS 605-60	220 V	50 Hz.	8 W	587 lm	88,1	80 90
MS 605-60	220 V	50 Hz.	10 W	654 lm	88,1	80 90

Model	Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 605-60	GU10	220 V	50 Hz.	5 W	460 lm	80 90
MS 605-60	GU10	220 V	50 Hz.	8 W	670 lm	80 90



Renkler | Colors

